

FICHAS TÉCNICAS

MAQUINARIA INDUSTRIAL CODMIJ

Soluciones industriales para lavado, secado y acabado.



FICHA TÉCNICA

Lavadora industrial de zapatos

Equipo fabricado para limpieza, cepillado, enjuague y asistencia con vapor en procesos de lavandería industrial.

 Acero inox 304

 Motor 0.5 HP

 110 V / 220 V



Descripción general:

Lavadora industrial de zapatos con estructura y cuerpo en acero inoxidable 304. Integra cabina interna para almacenamiento de zapatos, sistema de cepillos, pistola para abastecimiento/aplicación de vapor y enjuague automático de cepillos para mantener el área de trabajo limpia durante el proceso.



1. Datos técnicos principales

Parámetro	Especificación
Equipo	Lavadora industrial de zapatos
Material del cuerpo	Acero inoxidable 304
Alto total	1.35 m
Ancho frontal	1.10 m
Profundidad	0.70 m
Alimentación eléctrica	Configurable a 110 V o 220 V, según preferencia del cliente
Motor	Trifásico de 0.5 HP
Sistema de vapor	Pistola para abastecimiento/aplicación de vapor en el proceso de lavado
Cabina interna	Compartimiento interior para almacenamiento y manejo de zapatos
Limpieza de cepillos	Sistema para enjuague automático de cepillos

2. Características destacadas

1



Construcción inoxidable

Cuerpo fabricado en acero inoxidable 304, adecuado para ambientes de lavandería y limpieza industrial.

2



Lavado asistido

Cepillos integrados para remoción mecánica de suciedad en el calzado.

3



Vapor disponible

Pistola de vapor para apoyar la limpieza y el ablandamiento de suciedad y terminación del proceso.

4





Enjuague automático

Sistema de enjuague de cepillos para mejorar la higiene y reducir limpieza manual entre ciclos.

PLANOS ACOTADOS Y COMPONENTES

Vistas principales de la máquina con dimensiones generales para validación del cliente.

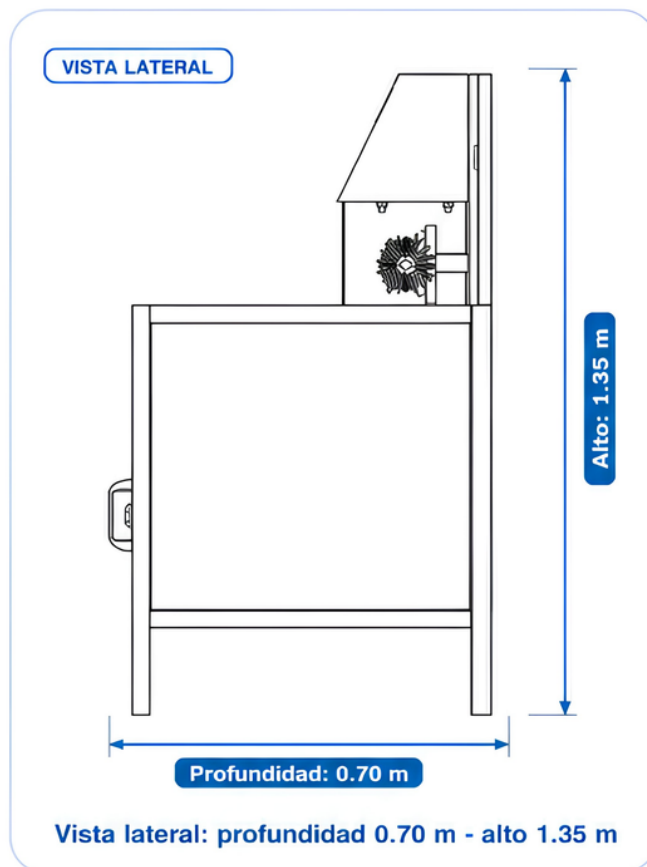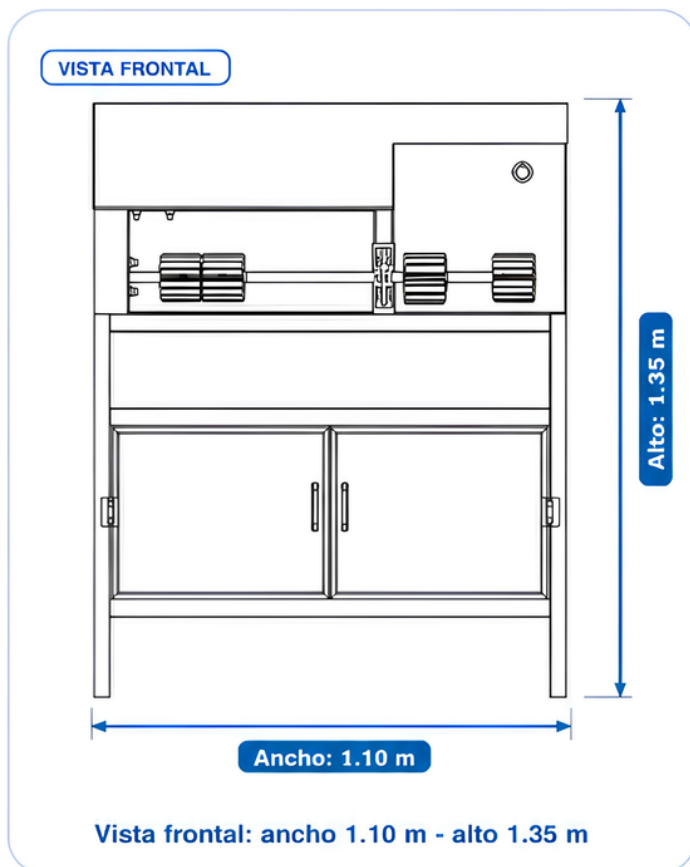

3. Sistemas integrados del equipo

Sistema	Función técnica	Beneficio para el cliente
Cabina interna	Área interior para almacenamiento y manejo de zapatos durante el proceso.	Ordena el trabajo y permite operar el equipo de forma más limpia.
Cepillos de limpieza	Contacto mecánico para remover suciedad adherida al calzado.	Mejora la eficiencia de limpieza frente al lavado manual simple.
Pistola de vapor	Aplicación localizada de vapor para apoyar el desprendimiento de suciedad.	Facilita la limpieza de zonas difíciles y acelera el tratamiento previo.
Enjuague automático de cepillos	Lavado de cepillos integrado para retirar residuos acumulados.	Reduce tiempos de limpieza y mejora la higiene del proceso.
Sistema eléctrico configurable	Configuración disponible a 110 V o 220 V según requerimiento.	Permite adaptar el equipo a la red eléctrica disponible del cliente.

Notas para cotización e instalación

1. El suministro de vapor puede provenir de una red o generador externo, según el alcance de la cotización. **2.** La alimentación eléctrica se define antes de fabricación para ajustar tablero, protecciones y conexión. **3.** Las dimensiones indicadas corresponden a medidas generales nominales: alto 1.35 m, ancho 1.10 m y profundidad 0.70 m. **4.** La ficha se emite como documento técnico-comercial para revisión del cliente.

FICHA TÉCNICA

Secadora eléctrica industrial para zapatos – 20 pares

Secadora eléctrica industrial para zapatos, diseñada para el secado eficiente en operaciones profesionales.

Equipada con suministro de aire caliente y luz ultravioleta para una higiene superior. Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304, ideal para lavanderías de calzado y procesos de limpieza profesional.



1. Datos técnicos

Parámetro	Especificación
Equipo:	Secadora eléctrica industrial para zapatos
Capacidad referencial:	20 pares por ciclo
Altura total:	1.70 m
Ancho total:	0.70 m
Profundidad:	0.55 m
Alimentación eléctrica:	220 V
Sistema de secado:	Suministro de aire caliente
Sistema complementario:	Luz ultravioleta
Material del cuerpo:	Acero inoxidable AISI 304
Aplicación:	Secado de calzado para lavanderías y procesos de limpieza profesional
Control:	Panel superior integrado



Construcción inoxidable

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 para máxima resistencia y durabilidad en entornos profesionales.



Capacidad de 20 pares

Diseñada para secar hasta 20 pares de zapatos por ciclo, optimizando tiempo y productividad.



Aire caliente

Sistema de suministro de aire caliente que asegura un secado rápido, uniforme y eficiente.





Luz ultravioleta

La luz ultravioleta complementa el proceso de secado, ayudando a mantener una higiene superior en el calzado.

PLANOS ACOTADOS Y COMPONENTES

Vistas principales de la máquina con dimensiones generales para validación del cliente.

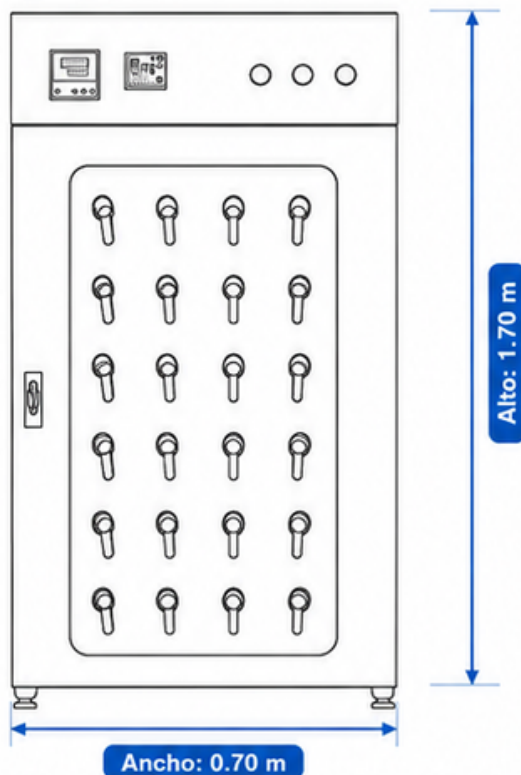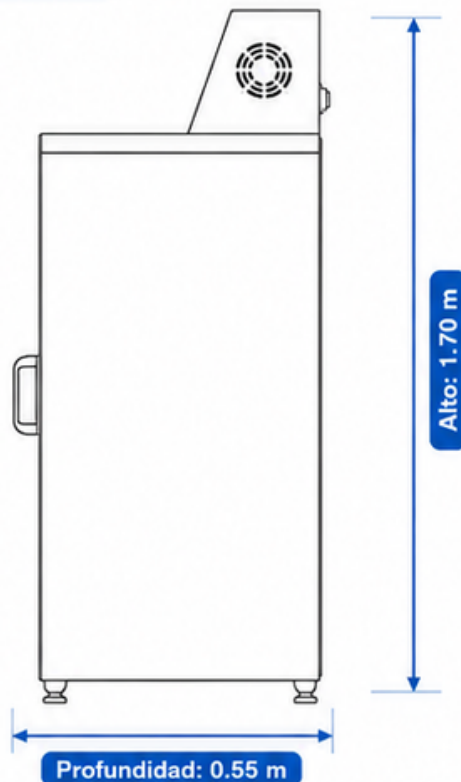VISTA FRONTAL

Vista frontal: ancho 0.70 m - alto 1.70 m
VISTA LATERAL

Vista lateral: profundidad 0.55 m - alto 1.70 m

3. Sistemas integrados del equipo

Sistema	Función técnica	Beneficio para el cliente
Cámara de secado	Área interior para secado organizado de hasta 20 pares de calzado	Permite operación ordenada y repetible.
Sistema de aire caliente	Generación y circulación de aire caliente para acelerar el secado	Mejora el secado uniforme del calzado.
Luz ultravioleta	Apoyo complementario para higiene y tratamiento del calzado	Ayuda a mejorar la sanitización interna.
Panel de control superior	Mando operativo para encendido y control del equipo	Facilita el uso diario del operador.
Estructura en acero inoxidable AISI 304	Construcción resistente a la corrosión y fácil de limpiar	Aporta durabilidad e higiene.
Alimentación 220 V	Conexión eléctrica del equipo	Facilita la integración a la red definida para la instalación.




Notas para cotización e instalación

1. Confirmar alimentación 220 V antes de fabricación e instalación.
2. Respetar espacio de ventilación y acceso operativo.
3. Dimensiones nominales generales: alto 1.70 m, ancho 0.70 m y profundidad 0.55 m.
4. La ficha se emite como documento técnico-comercial para revisión del cliente.

FICHA TÉCNICA

Secadora industrial a vapor para zapatos – 20 pares

Secadora industrial para zapatos diseñada para un secado eficiente mediante aire caliente generado por un intercambiador de vapor-aire. Equipada con 20 ventiladores internos de alto caudal, control de temperatura y temporizador programable. Fabricada en acero inoxidable AISI 304, ideal para lavanderías profesionales, limpieza industrial y procesos de acabado.

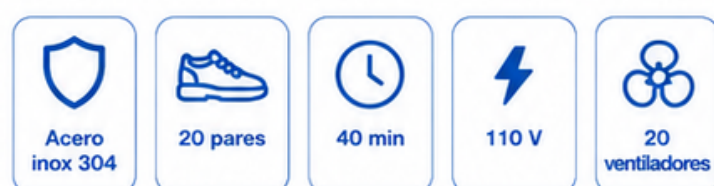

1. Datos técnicos

Parámetro	Especificación
Equipo	Secadora industrial para zapatos
Capacidad referencial	20 pares de zapatos por ciclo, según talla y distribución dentro de la cabina
Tiempo de secado efectivo	40 minutos referenciales, según material y humedad inicial del calzado
Ancho total	1.10 m
Profundidad	0.60 m
Altura total	1.70 m
Alimentación eléctrica	110 V
Sistema de secado	Aire caliente generado mediante intercambiador de vapor-aire
Ventilación interna	20 ventiladores de alto caudal para distribución del aire caliente
Control	Control de temperatura y temporizador programable
Material de cabina	Acero inoxidable AISI 304
Aplicación	Secado de zapatos lavados para lavanderías, limpieza industrial y procesos de acabado



Dimensiones generales y especificaciones



Dimensiones

Parámetro	Valor
Ancho total	1.10 m
Profundidad	0.60 m
Altura total	1.70 m
Observación	Dimensiones generales de referencia para instalación y logística.

Ficha técnica

Ítem	Especificación
Equipo	Secadora industrial para zapatos
Capacidad referencial	20 pares de zapatos por ciclo, según talla y distribución dentro de la cabina
Tiempo de secado efectivo	40 minutos referenciales, según material y humedad inicial del calzado
Alimentación eléctrica	110 V
Sistema de secado	Aire caliente generado mediante intercambiador de vapor-aire
Ventilación interna	20 ventiladores de alto caudal para distribución del aire caliente
Control	Control de temperatura y temporizador programable
Material de cabina	Acero inoxidable AISI 304
Aplicación	Secado de zapatos lavados para lavanderías, limpieza industrial y procesos de acabado

FICHA TÉCNICA

Centrífuga industrial para zapatos

Equipo diseñado para extraer el exceso de agua del calzado después del lavado, mediante rotación controlada en rango de alta velocidad. Su estructura en acero inoxidable y base pesada favorecen una operación estable y consistente.





1. Datos técnicos

Parámetro	Especificación
Equipo	Centrífuga industrial para zapatos
Capacidad referencial	10 pares por lote, según talla y tipo de calzado
Velocidad de rotación	600 - 800 rpm
Alimentación eléctrica	220 V
Motor	Trifásico
Potencia de motor	2 HP
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Base	Base pesada reforzada para centrifugado consistente
Aplicación	Escurreo de zapatos luego del proceso de lavado



Dimensiones generales y especificaciones

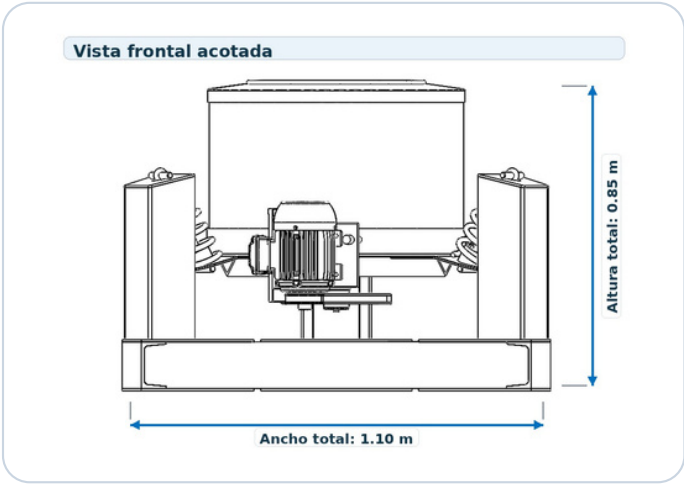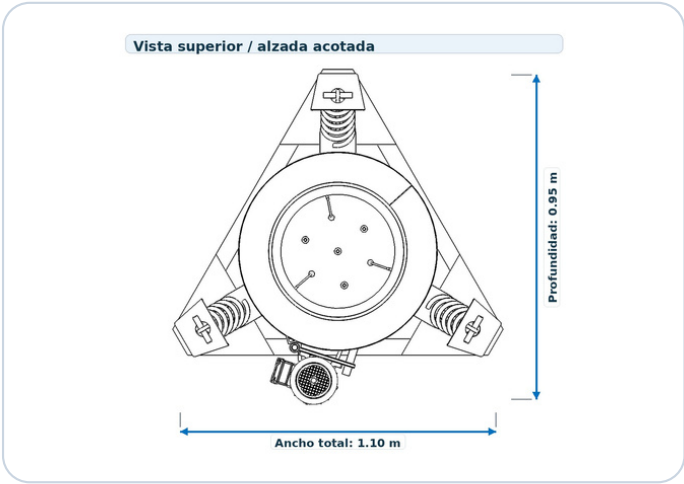

Dimensiones


Parámetro	Valor
Ancho total	1.10 m
Profundidad	0.95 m
Altura total	0.85 m
Observación	Dimensiones generales de referencia para instalación y logística.

Ficha técnica

Ítem	Especificación
Equipo	Centrífuga industrial para zapatos
Capacidad referencial	10 pares por lote, según talla y tipo de calzado
Velocidad de rotación	600 - 800 rpm
Alimentación eléctrica	220 V
Motor	Trifásico
Potencia de motor	2 HP
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Base	Base pesada reforzada para centrifugado consistente
Aplicación	Escurreado de zapatos luego del proceso de lavado

CALDERA ELÉCTRICA 9 kW

Vista frontal referencial

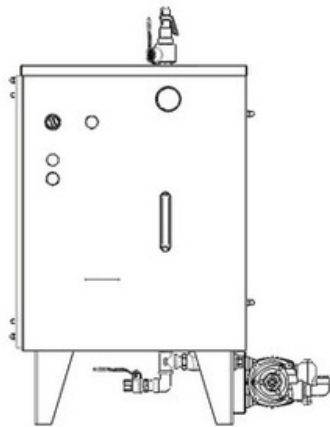

Descripción general

Equipo compacto diseñado para generar vapor mediante energía eléctrica, apto para procesos industriales de baja y media demanda. Integra control automático de llenado y encendido para una operación práctica y segura.

Uso principal	Generación de vapor
Potencia	9 kW
Presión	40 psi
Producción	15 kg/h nominal
Construcción	Acero inoxidable

Datos clave del equipo

9 kW

Potencia eléctrica instalada

220 V AC

Alimentación eléctrica

40 psi

Presión de trabajo

15 kg/h

Producción nominal de vapor

Automático

Llenado y encendido

Inoxidable

Estructura del equipo

Aplicación, instalación y operación

Aplicación recomendada

Suministro de vapor para equipos compactos: limpieza, calentamiento auxiliar y procesos de baja o mediana demanda.

Control automático


Llenado y encendido automáticos para reducir intervenciones manuales durante el trabajo normal del equipo.

Instalación básica

Requiere 220 V AC, agua de alimentación, drenaje/purga, salida de vapor y protecciones eléctricas adecuadas.

* La producción de vapor puede variar según temperatura del agua de alimentación, presión de operación y pérdidas térmicas.

Vistas generales y especificaciones

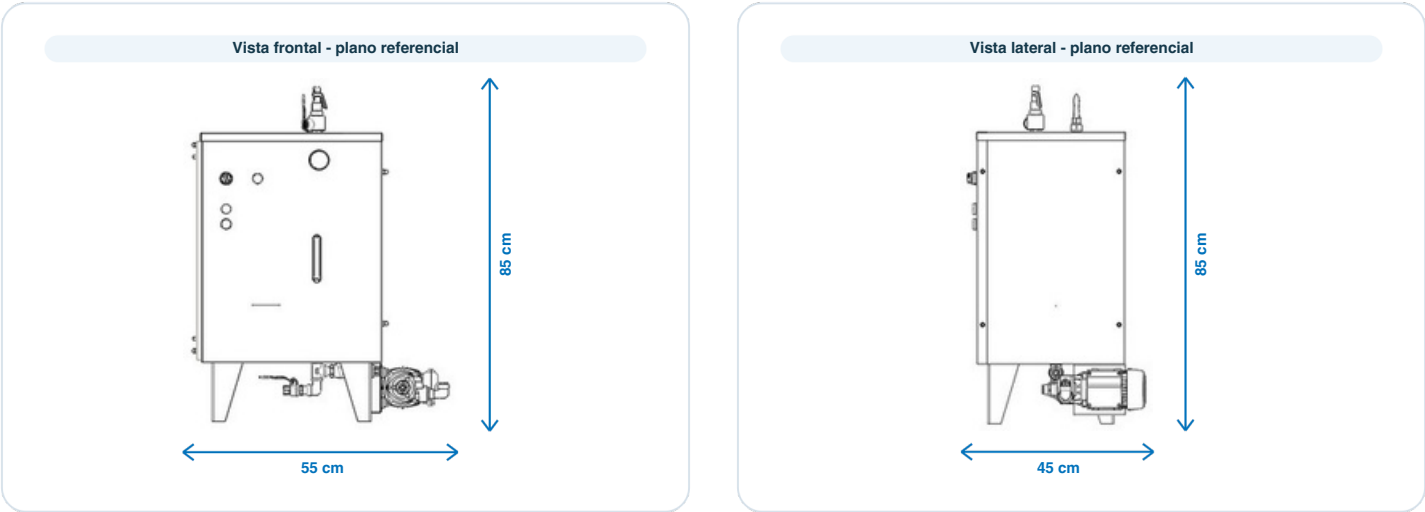

Dimensiones

Parámetro	Valor
Ancho total	Por confirmar según plano final de fabricación
Profundidad	Por confirmar según plano final de fabricación
Altura total	Por confirmar según plano final de fabricación
Observación	Las vistas adjuntas se presentan como referencia técnica del equipo.

Ficha técnica

Item	Especificación
Equipo	
Potencia eléctrica	9 kW
Alimentación eléctrica	220 V AC
Presión de trabajo	40 psi
Producción de vapor	15 kg/h nominal, dependiente de condiciones de alimentación y operación
Material / estructura	Acero inoxidable
Sistema de control	Control automático de llenado y encendido
Tipo de generación	Vapor generado mediante resistencias eléctricas
Aplicación	Suministro de vapor para equipos y procesos industriales compactos
Requerimientos	Agua de alimentacion, conexión eléctrica, drenaje/purga y salida de vapor



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Estamos listos para ayudarte con soluciones industriales para lavado, secado y acabado.



Instagram



Facebook



TikTok



LinkedIn



Correo: codemij@outlook.es



Web: www.codemij.com



Síguenos y conoce más de nuestras soluciones industriales